

510

Поплавковый клапан на 5 шпинтах из штампованной латуни.

5 split pins float valve in pressed brass.




Сфера продаётся отдельно.
Ball can be purchased separately.

Доступные отделки
Available finishing

■ НИКЕЛЬ
NICKEL

Поплавковый клапан на 5 шпинтах — наиболее экономная модель с размерами 3/8" G и 1/2" G. По своим объемам подходит для небольших ёмкостей для сбора и хранения воды. К штанге с резьбой 1/4" W на конце присоединяется сфера. Доступен также с седлом из нержавеющей стали AISI 304, подходящим для воды с повышенной коррозионной агрессивностью. На все детали из латуни наносится никелевое покрытие.

The cheapest among our float valves is the 5 split pins in measures 3/8" G and 1/2" G. For its size is fit for small tanks, it is connected to the ball through 1/4" W thread. Also available with the seat made of stainless steel AISI 304, suitable for hard and corrosive water. All the brass components are nickel plated.

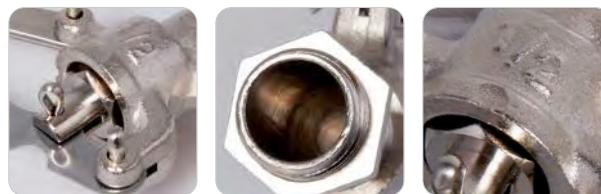

Технические характеристики

- Максимальное рабочее давление **5 бар.**
- Максимальная температура воды **80°C.**
- Материалы: **CW617N UNI EN 12165 - CW614N UNI EN 12164 - CW508L UNI EN 12166 - AISI 430 - NBR.**

На заказ: **седло AISI 304.**

Technical informations

- Maximum recommended working pressure **5 bar.**
- Maximum recommended working temperature **80°C.**
- Materials: **CW617N UNI EN 12165 - CW614N UNI EN 12164 - CW508L UNI EN 12166 - AISI 430 - NBR.**

On request: **seat AISI 304.**




ПОПЛАВКОВЫЕ КЛАПАНЫ И СФЕРЫ
FLOAT VALVES AND BALLS



Доступные артикулы	Available items
510/1 Ø 3/8"G - 1/2"G Тяжёлый, седло латунное, штанга латунная Ø 5 мм, длина 175 мм, резьба 1/4 W стандартного типа.	510/1 Ø 3/8"G - 1/2"G Heavy, brass seat, Ø 5 mm. brass rod length 175 mm. 1/4 W thread - normal type.
510/2 Ø 3/8"G - 1/2"G Тяжёлый, седло латунное, штанга латунная Ø 5 мм, длина 200 мм, резьба 1/4 W длинного типа.	510/2 Ø 3/8"G - 1/2"G Heavy, brass seat, Ø 5 mm. brass rod length 200 mm. 1/4 W thread - long type.
510/3 Ø 3/8"G - 1/2"G Тяжёлый, седло латунное, штанга латунная Ø 5 мм, длина 285 мм, резьба 1/4 W типа экспорт.	510/3 Ø 3/8"G - 1/2"G Heavy, brass seat, Ø 5 mm. brass rod length 285 mm. 1/4 W thread - export type.
510/4 Ø 3/8"G - 1/2"G Тяжёлый, седло из нержавеющей стали, штанга латунная Ø 5 мм, длина 175 мм., резьба 1/4 W стандартного типа.	510/4 Ø 3/8"G - 1/2"G Heavy, stainless steel seat, Ø 5 mm. brass rod length 175 mm. 1/4 W thread - normal type.


Доступные артикулы	Available items
510/5 Ø 3/8"G - 1/2"G Тяжёлый, седло из нержавеющей стали, штанга латунная Ø 5 мм длина 200 мм, резьба 1/4 W длинного типа.	510/5 Ø 3/8"G - 1/2"G Heavy, stainless steel seat, Ø 5 mm. brass rod length 200 mm. 1/4 W thread - long type.
510/6 Ø 3/8"G - 1/2"G Тяжёлый, седло из нержавеющей стали, штанга латунная Ø 5 мм длина 285 мм, резьба 1/4 W типа экспорт.	510/6 Ø 3/8"G - 1/2"G Heavy, stainless steel seat, Ø 5 mm. brass rod length 285 mm. 1/4 W thread - export type.
510/7 Ø 3/8"G - 1/2"G Тяжёлый, седло латунное, штанга AISI 430 плоская 2x12x220 мм.	510/7 Ø 3/8"G - 1/2"G Heavy, brass seat, AISI 430 flat rod 2x12x220 mm.
510/8 Ø 3/8"G - 1/2"G Тяжёлый, седло из нержавеющей стали, штанга AISI 430 плоская 2x12x220 мм.	510/8 Ø 3/8"G - 1/2"G Heavy, stainless steel seat, AISI 430 flat rod 2x12x220 mm.

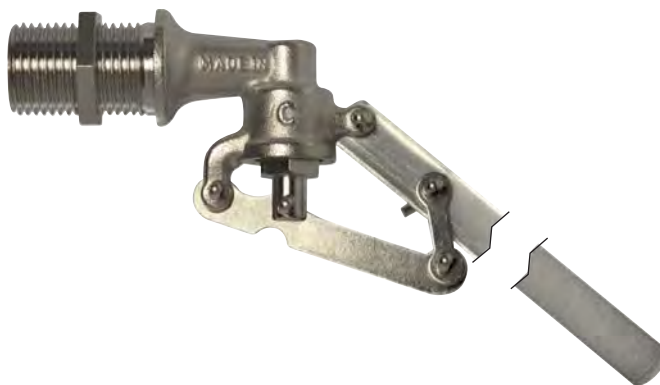

Габаритные размеры Overall dimension

Рекомендуемая сфера Recommended dimensions ball

Арт. / Art.	Ø	мм / mm								Пластик Plastic	Медь Copper	Нерж. Сталь Stainless steel
		A	B	C	D	E	F					
510/1 - 510/4	3/8"G	70	32	175	38	75	250	✓	100	Ø 90	Ø 85 - 90	Ø 90
510/2 - 510/5	3/8"G	70	32	200	38	75	275	✓	100	Ø 90	Ø 85 - 90	Ø 90
510/3 - 510/6	3/8"G	70	32	285	38	75	355	✓	100	Ø 90	Ø 85 - 90	Ø 90
510/7 - 510/8	3/8"G	70	32	220	-	75	295	✓	100	Ø 120	Ø 120	Ø 130
510/1 - 510/4	1/2"G	70	32	175	38	75	250	✓	100	Ø 90	Ø 85 - 90	Ø 90
510/2 - 510/5	1/2"G	70	32	200	38	75	275	✓	100	Ø 90	Ø 85 - 90	Ø 90
510/3 - 510/6	1/2"G	70	32	285	38	75	355	✓	100	Ø 90	Ø 85 - 90	Ø 90
510/7 - 510/8	1/2"G	70	32	220	-	75	295	✓	100	Ø 120	Ø 120	Ø 130

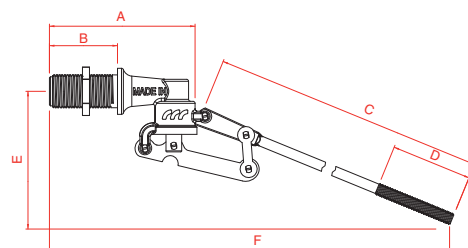

ПОПЛАВКОВЫЕ КЛАПАНЫ И СФЕРЫ
FLOAT VALVES AND BALLS



made in Italy, made in F.A.R.G.