

ПЕРЕХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ серія XR



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Фланцеві з'єднання згідно з EN1092-2: PN10/PN16
Отвори фланців: PN10/16, починаючи з DN200 - PN10
Максимальний робочий тиск: PN16 (16 бар)
Робоча температура: 0 °C... +70 °C
Колір RAL5015
Порошкове епоксидне покриття товщиною 250 мкм
Корпус із високоміцного чавуну EN-GJS-500-7
Епоксидне покриття, схвалене WRAS
Болти, гайки та шайби - гарячецинкована вуглецева сталь 8.8




ФЛАНЦЕВІ ФАСОННІ ЧАСТИНИ

DN1	DN2	Отвори фланця	L	*Гвинти	Вага кг	BLUCAST код прод.
65	50	PN10/16	45	D	5.6	XR065050
80	50	PN10/16	30	D	5.7	XR080050
80	65	PN10/16	30	D	4.9	XR080065
100	50	PN10/16	30	D	5.4	XR100050
100	65	PN10/16	30	D	5.8	XR100065
100	80	PN10/16	45	D	8.7	XR100080
125	80	PN10/16	31	D	7.5	XR125080
125	100	PN10/16	42	D	8.9	XR125100
150	50	PN10/16	33	S	11	XR150050
150	65	PN10/16	30	S	9.1	XR150065
150	80	PN10/16	30	S	8.8	XR150080
150	100	PN10/16	30	D	11.1	XR150100
150	125	PN10/16	45	D	11.8	XR150125
200	65	PN10	33	S	13.5	XR200065
200	80	PN10	33	S	13.3	XR200080
200	100	PN10	33	S	13.2	XR200100
200	150	PN10	38	S	15	XR200150
250	100	PN10	31	D	21.9	XR250100
250	150	PN10	40	S	26.8	XR250150
250	200	PN10	50	D	22.7	XR250200
300	80	PN10	31	D	26.5	XR300080
300	100	PN10	40	D	26	XR300100
300	150	PN10	31	D	25.3	XR300150
300	200	PN10	32	S	24.1	XR300200
300	250	PN10	33	D	31.2	XR300250
400	100	PN10	38	S	53.8	XR400100
400	150	PN10	38	S	50.2	XR400150
400	200	PN10	38	S	46.2	XR400200
400	250	PN10	38	S	40.3	XR400250
400	300	PN10	39	S	39.8	XR400300
500	100	PN10	47	S	116	XR500100
500	200	PN10	47	S	91	XR500200
500	300	PN10	47	S	84.4	XR500300
500	400	PN10	47	S	100	XR500400

*Гвинти: S - одинарний комплект, D - подвійний комплект

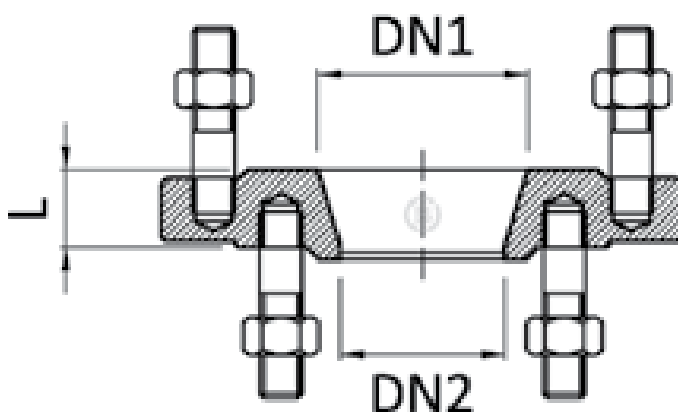

*Гвинти: D - подвійний комплект

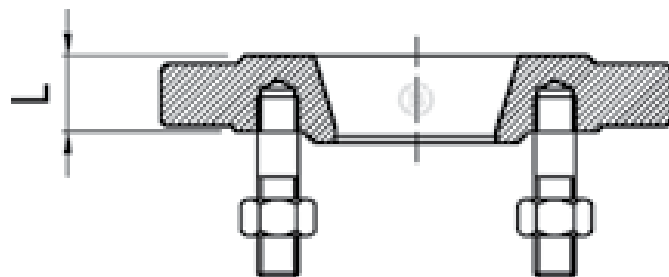

*Гвинти: S - одинарний комплект

Усі ілюстрації, технічні дані, розміри (в мм) та вага (всі ваги вказані в кг) не є обов'язковими та можуть бути змінені.