

Засувка шиберна міжфланцева з невисувним штоком Borati (art. Bt5040)

borati



ARMAPRIME

ТРУБОПРОВІДНА АРМАТУРА



Застосування:

Засувка шиберна призначена для перекриття потоку робочого середовища

Основні параметри:

- 1 **Робоча температура:** +80 °C
- 2 **Робочий тиск:** Pn10
- 3 **Робоче середовище:** вода, повітря, стічні води, каналізаційні стоки, сипучі речовини.
- 4 **Клас герметичності:** A
- 6 **Фланц згідно** ISO 7005-1 (EN 1092-2, DIN 2501);
- 7 **Гарантійний термін:** 1 рік

Конфігурація, розміри

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450
РОЗМІРИ												
A	40	40	50	50	50	60	60	70	80	96	100	106
B	289	313	335	380	415	470	580	670	768	900	1014	1127
C	65	70	95	108	124	135	165	198	234	256	292	308
D	87	87	87	87	98	98	123	123	123	198	198	198
V	200	200	200	200	250	250	300	300	300	400	400	400
K	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	565
T	5				6		8		10		12	
n	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16	16	20
M	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M20	M20	M20	M24	M24




ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Засувка шиберна міжфланцева з невисувним штоком Borati (art. Bt5040)

borati

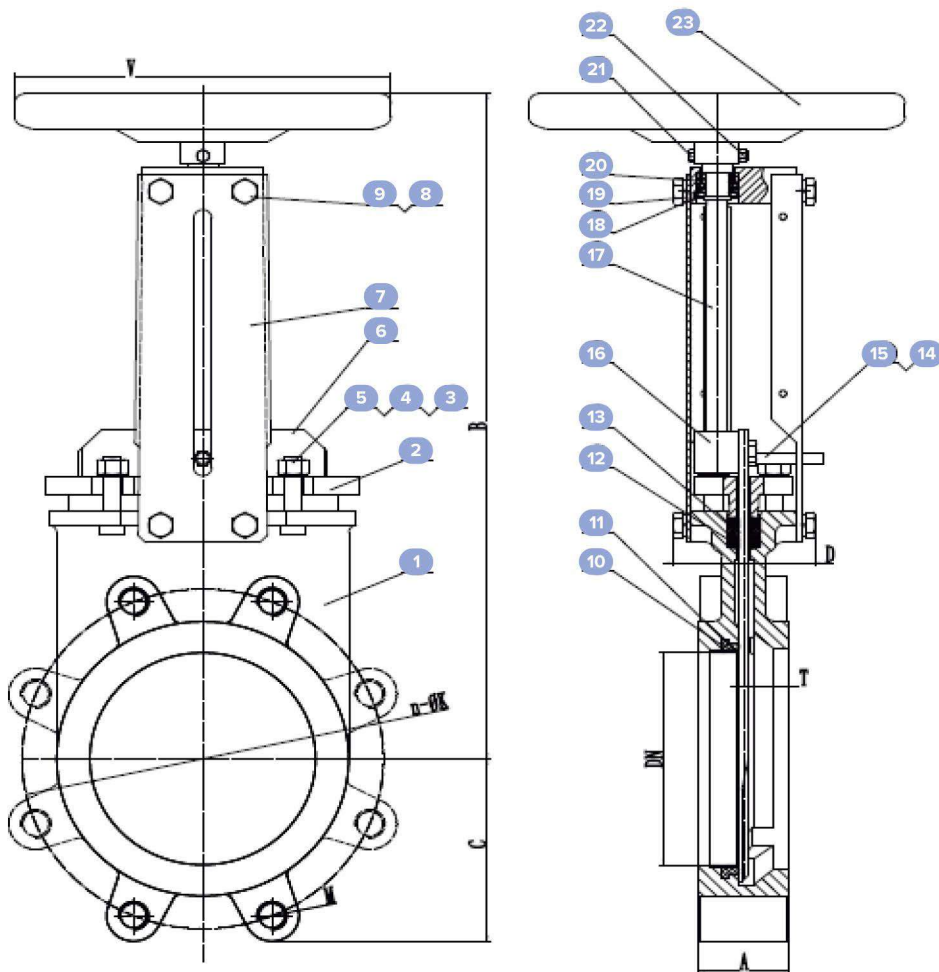

Основні частини та матеріали

N°	Назва частини	Матеріал	N°	Назва частини	Матеріал
23	Маховик	Сталь	11	Сідло	SS 304
22	Гайка	Сталь	10	Ущільнення	NBR/EPDM/PTFE
21	Кріпильні болти	Сталь	9	Шайба пружина	Сталь / нержавіюча сталь
20	Підшипник	Сталь	8	Кріпильні болти	Сталь / нержавіюча сталь
19	Замикаюче кільце	65MN	7	Plate stay	Сталь
18	Connect seat	Сталь	6	Шибер (ніж)	SS 304
17	Вал (шпindelь)	SS304	5	Різьбова шпилька	Сталь
16	Гайка вала (шпindelя)	Бронза	4	Шайба	Сталь
15	Гайка	SS 304	3	Гайка	Сталь
14	Індикатор положення	SS 304	2	Сальникова набивка	Чавун / Нержавіюча сталь
13	Кільцеве ущільнення	NBR	1	Корпус	Чавун / Нержавіюча сталь
12	Ущільнення	PTFE			