

Затвор поворотний типу бабочка BORATI

borati



Головні переваги затворів Borati.

Затвори бабочка Borati мають універсальне призначення. При частій зміні напрямку потоку робочого середовища такі клапани є оптимальним рішенням

ПЕРЕВАГИ ЗАПІРНИХ ПРИСТРОЇВ:

- компактна конструкція;
- незначна вага;
- герметичність класу А;
- мінімальні гідравлічні втрати;
- простий монтаж, обслуговування, експлуатація;
- зносостійкість антикорозійних матеріалів.

Основні параметри:


- 1 **Матеріал диска:**
чавун оцинкований / нержавіюча сталь
- 2 **Ущільнення:** EPDM
- 3 **Температура:** +120 C
- 4 **Тиск:** 1,6 МПа
- 5 **Середовище:** вода, повітря (без мастила)

Конфігурація, розміри

2"	161	80	43	52.9	12.6	F07	30	90	70	4 - 10	4 - 18	125	90	11x11
2,5"	175	89	46	64.5	12.6	F07	30	90	70	4 - 10	4 - 18	145	90	11x11
3"	181	95	46	78.8	12.6	F07	30	90	70	4 - 10	4 - 18	160	45	11x11
4"	200	114	52	104	15.77	F07	30	90	70	4 - 10	4 - 18	180	45	11x11
5"	213	127	56	123.3	18.92	F07	30	90	70	4 - 10	4 - 18	210	45	11x11
6"	226	139	56	155.1	18.92	F07	30	90	70	4 - 10	4 - 22	240	45	14x14
8"	260	175	60	202.5	22.1	F10	40	125	102	4 - 12	4 - 22	295	30	17x17
10"	292	203	68	250.5	28.45	F10	40	125	102	4 - 12	4 - 26	355	30	22x22
12"	337	242	78	301.6	31.6	F10	40	140	102	4 - 12	4 - 26	410	30	22x22
SIZE	A	B	C	D	d0	ISO05211	L	K	E	4 - Ød	4 - Ø	D1	&°	HxH

Затвор поворотний типу бабочка BORATI

borati

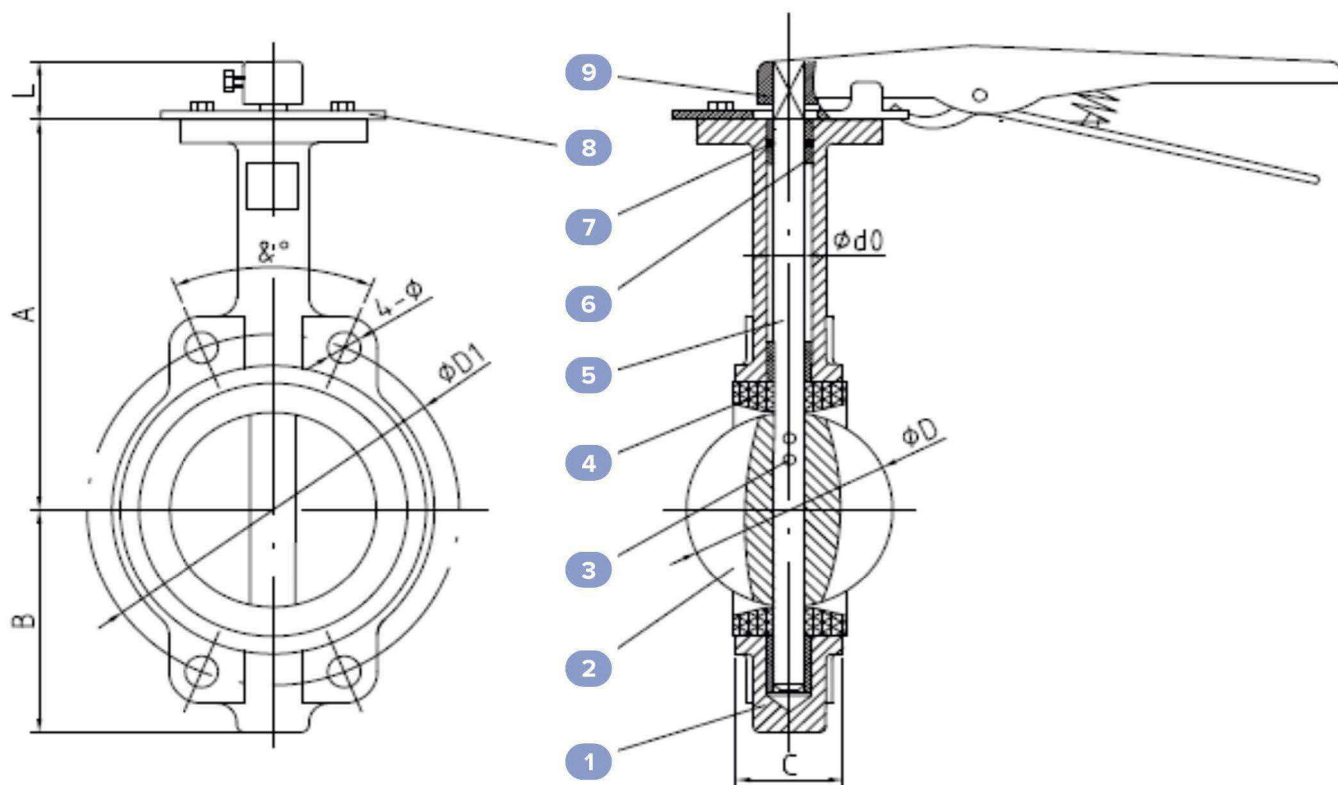

Основні частини та матеріали

N°	Назва частини	Матеріал
1	Корпус	Чавун GG25
2	Диск	Чавун Di/ Нерж. сталь Cf8
3	Штіфт	SS416 / SS304
4	Ущільнення	EPDM
5	Шток	SS410 / SS416
6	Втулка	PTFE
7	Ущільнююче кільце	EPDM
8	Датчик кінцевого положення	Нейлон
9	Ручка - рычаг	Чавун



ARMAPRIME

ТРУБОПРОВІДНА АРМАТУРА



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

