

ЗАДВИЖКА ПОВОРОТНАЯ МЕЖФЛАНЦЕВАЯ "БАТЕРФЛЯЙ"

Производитель - V.I.T. (Словакия)

Технические данные:



Диапазон номинальных диаметров	50 - 200мм
Номинальная температура	130 ⁰ C
Максимальное температура без давления	150 ⁰ C
Максимальное давление	1,6МПа
Тип присоединения	ГОСТ 12820-80

Материалы:

Корпус	Серый чугун
Диск	Ковкий чугун
	Нержавеющая сталь
Шпиндель	Нержавеющая сталь
Прокладка	EPDM
Ручка	Сталь
Фиксатор	Сталь




Зависимость потерь напора от расхода при полном открытии.

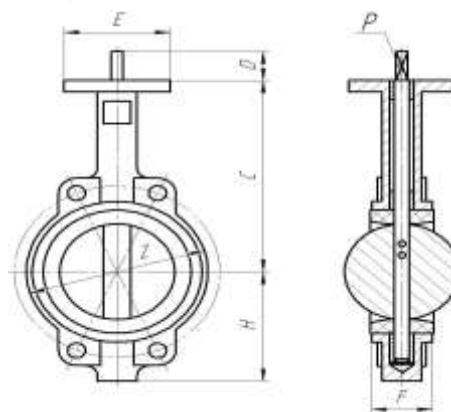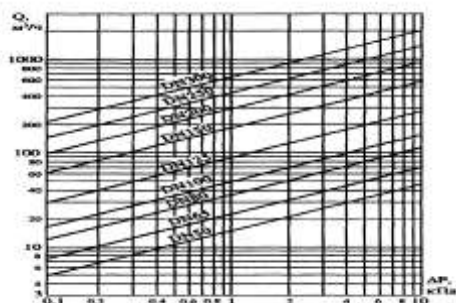

Габаритные размеры, мм


Ду	C	D	E	F	H	Z	P
40	120	20	90	42	67	90	9
50	160	20	90	42	78	100	11
65	175	20	90	45	89	108	11
80	180	20	90	45	95	127	11
100	200	27	92	52	114	156	11
125	212	27	92	54	127	190	14
150	230	27	92	56	139	212	14
200	260	35	120	60	175	270	17

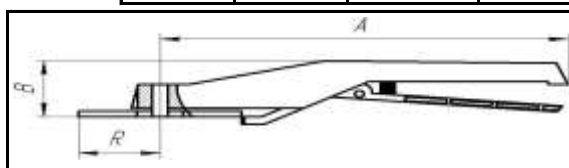

Размер (мм)	A	B	R
50 - 80	185	32	45
100	270	32	45
125 - 150	270	32	45
200	370	70	70

Задвижки поворотные межфланцевые типа "Батерфляй" предназначены для применения в качестве запорно-регулирующей арматуры в системах отопления и водоснабжения.

Установка:

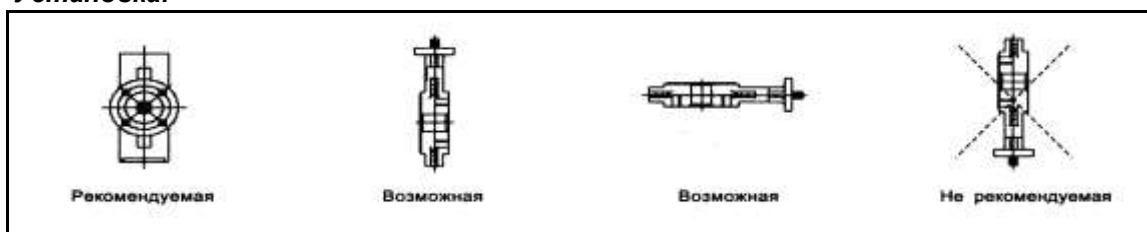

ЗАДВИЖКА ПОВОРОТНАЯ МЕЖФЛАНЦЕВАЯ "БАТЕРФЛЯЙ" (с редуктором)


Производитель - V.I.T. (Словакия)

Технические данные:

Диапазон номинальных диаметров	250 - 700мм
Номинальная температура	130 ⁰ С
Максимальное давление	1,6МПа
Тип присоединения	ГОСТ 12820-80


Материалы:

Корпус	Серый чугун
Диск	Ковкий чугун
	Нержавеющая сталь
Шпиндель	Нержавеющая сталь
Прокладка	EPDM

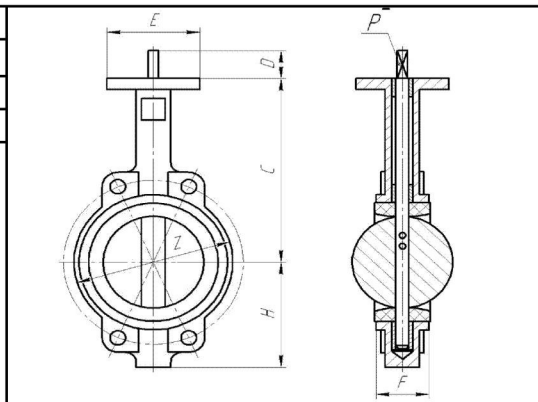


Габаритные размеры, мм

Ду	A	C	D	E	F	G	H	Z	P
250	251	285	45	115	66	29	203	325	8
300	302	325	45	140	77	32	242	403	8
350	333	368	45	140	77	32	267	436	8
400	390	400	51	197	87	33	309	488	8
450	441	422	51	197	106	38	328	540	9,5
500	492	480	64	197	132	41	361	595	9,5
600	593	562	70	276	152	51	459	695	13
700	695	624	70	300	163	55	520	795	13

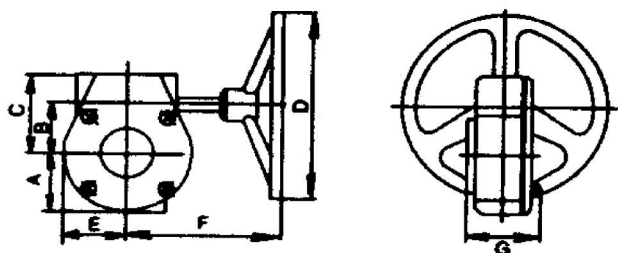

Ду 250-350

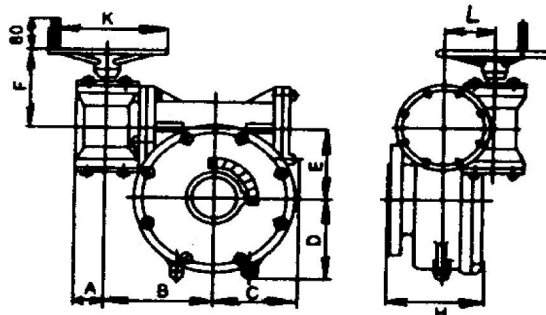

Ду	A	B	C	D	E	F	G
250	75	63	101	300	75	250	12
300	81	80	118	300	81	227	83
350	81	80	118	300	81	227	83

Ду	A	B	C	D	E	F	H	L	K
400	42	160	125	130	90	200	105	60	300
450	42	160	125	130	90	200	105	60	300
500	42	185	160	150	110	200	120	60	380
600	42	185	160	170	125	225	120	60	380
700	50	228	185	190	155	155	125	78	380

Задвижки поворотные межфланцевые типа "Батерфляй" предназначены для применения в качестве запорно-регулирующей арматуры в системах отопления и водоснабжения.

Установка:




Рекомендуемая



Возможная



Возможная



Не рекомендуемая