

ВЕНТИЛЬ запірний фланцевий (серія W350A)

ДІАМЕТР: Ду 15-250

ТИСК: Р_y16


РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ: вода, пар, неагресивні рідини до +200°C

Вентиль застосовується в якості запірного пристрою на трубопроводах холодного та гарячого водопостачання, тепlopостачання, технологічних трубопроводах, які транспортують середовища, не агресивні до матеріалів виробу.



МАТЕРІАЛИ ОСНОВНИХ ДЕТАЛЕЙ

№	Назва	Матеріал	№	Назва	Матеріал
1	Корпус	Чавун EN-GJL-250	9	Сальникове ущільнення	Чавун EN-GJL-250
2	Сідлове кільце	Нержавіюча сталь AISI 304	10	Сальник	Чавун EN-GJL-250
3	Диск	Чавун EN-GJL-250	11	Кришка	Чавун EN-GJL-250
4	Шарнір	Вуглецева сталь WCB	12	Втулка	Латунь (Ду 80-250)
5	Болт	Вуглецева сталь WCB	13	Гайка	Вуглецева сталь WCB
6	Ущільнення	Графіт	14	Болт	Вуглецева сталь WCB
7	Гайка	Вуглецева сталь WCB	15	Штурвал	Чавун EN-GJL-250
8	Шток	Нержавіюча сталь AISI 420	16	Гайка штурвалу	Вуглецева сталь WCB

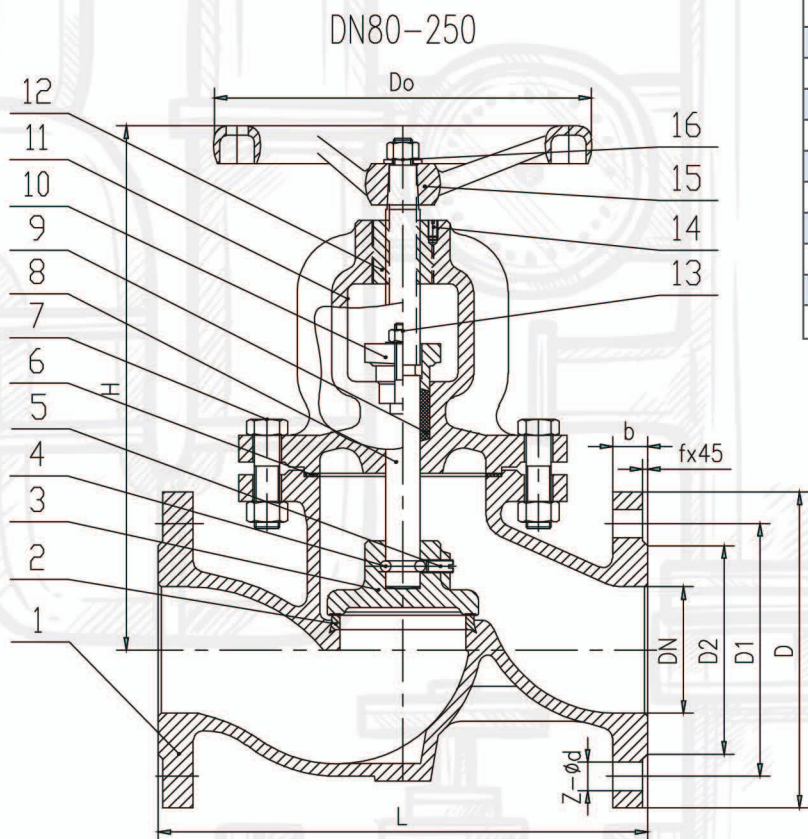

DN	L	D	D1	D2	H	b	f	z-Ød	D0
15	130	95	65	47	170	14	2	4-14	80
20	150	105	75	58	165	16	2	4-14	80
25	160	115	85	68	190	16	2	4-14	100
32	180	140	85	78	210	18	2	4-18	120
40	200	150	110	88	220	18	3	4-18	120
50	230	165	125	102	235	20	3	4-18	140
65	290	185	145	122	275	20	3	4-18	160
80	310	200	160	138	335	22	3	8-18	240
100	350	220	180	158	375	24	3	8-18	240
125	400	250	210	188	425	26	3	8-18	280
150	480	285	240	212	490	26	3	8-23	320
200	600	340	295	268	620	30	3	12-23	360
250	730	405	355	320	705	32	3	12-27	400

DN15-65

