


Стальные шаровые краны, стандартнопроходной

103/GS серия, фланец / фланец, GOST, DN 15-250, стандартнопроходной

Корпус	DN 15-250 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 15-250 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 15-250 PTFE+C
Шток	DN 15-100 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-250 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-250 FPM
Управление	DN 15-250 Оцинкованная металлическая ручка
Фланец	Доступны PN 16, 40

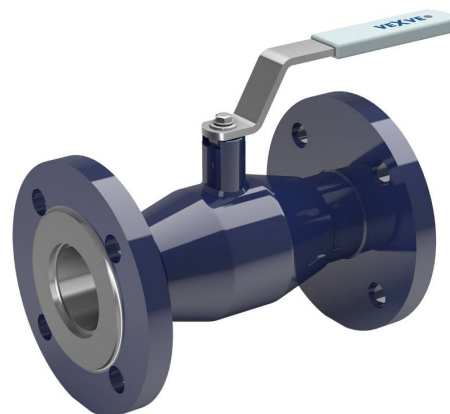

Условия работы

-20 °C – +200 °C

DN 10–500: При температуре ниже -20 °C -


обратитесь на завод-производитель.

DN 600–800: При температуре ниже 0 °C -

обратитесь на завод-производитель.


Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C

Класс герметичности A (EN 12266-1)

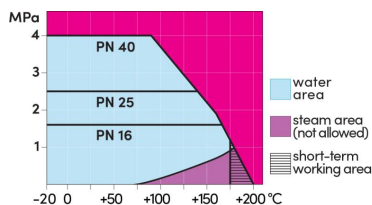


Не для пара

DN 65-150



DN 200-250



DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
15	40	103015/GS	145	10	95.0	65.0	14.0	98	22	130	1.8
20	40	103020/GS	145	15	105.0	75.0	14.0	103	23	150	2.5
25	40	103025/GS	145	20	115.0	85.0	14.0	118	34	160	3.3
32	40	103032/GS	145	25	140.0	100.0	18.0	121	33	180	5.0
40	40	103040/GS	188	32	150.0	110.0	18.0	120	43	200	5.8
50	40	103050/GS	188	40	165.0	125.0	18.0	127	44	230	7.8
65	16	103065/GS	277,5	50	185.0	145.0	18.0	159	62	270	10.5
80	16	103080/GS	277,5	65	200.0	160.0	18.0	171	68	280	12.5
100	16	103100/GS	278,5	80	220.0	180.0	18.0	218	101	300	17.0
125	16	103125/GS	400	100	250.0	210.0	18.0	252	101	325	25.0
150	16	103150/GS	600	125	285.0	240.0	22.0	272	107	350	33.0
200	16	103200/GS	870	150	340.0	295.0	22.0	280	92	400	58.0
250	16	103250/GS	1200	200	405.0	355.0	26.0	350	108	500	102.0

Стальные шаровые краны, стандартнопроходной


103/GS серия, фланец / фланец, GOST, DN 300-600, стандартнопроходной

Корпус	DN 300-500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 300-600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 300-600 PTFE+C
Шток	DN 300-600 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 300-600 FPM
Управление	DN 300-600 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Фланец	Доступны PN 16




Условия работы
-20 °C – +200 °C
DN 10–500: При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
DN 600–800: При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)
Не для пара

DN 300-500

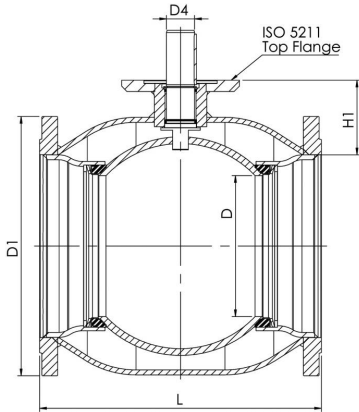

DN 300-500

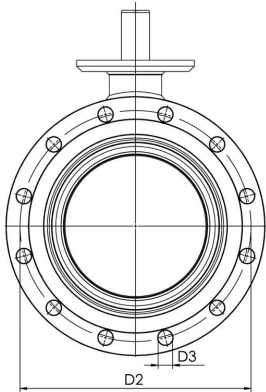

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	kg
300	16	103300/GS	250	460.0	410.0	26.0	50.0	133	500	148.0
350	16	103350/GS	290	520.0	470.0	26.0	50.0	192	706	226.0
400	16	103400/GS	340	580.0	525.0	30.0	70.0	242	810	322.0
500	16	103500/GS	390	715.0	650.0	33.0	90.0	259	978	528.0
600	16	103600/GS	489	840.0	770.0	36.0	90.0	274	1130	1144.0



Стальные шаровые краны, стандартнопроходной

103/GS серия, фланец / фланец, GOST, DN 700-800, стандартнопроходной

Корпус	DN 700-800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 700-800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 700-800 PTFE+C
Шток	DN 700-800 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 700-800 FPM
Управление	DN 700-800 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Фланец	Доступны PN 16
Комплектующие	DN 700-800 оснащён дренажный кран, монтажная опора, подъемные проушины



Условия работы
-20 °C – +200 °C
DN 10–500: При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
DN 600–800: При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)
Не для пара

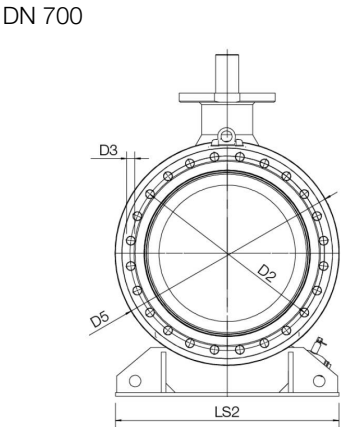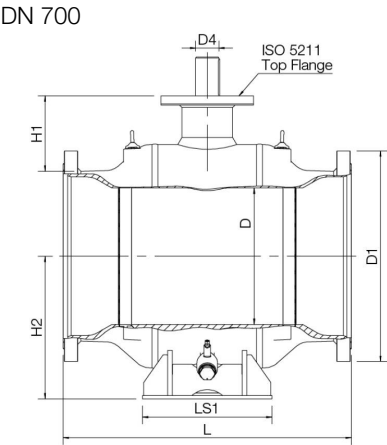

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	L	L1	LS1	kg
700	16	103700/GS	589	910.0	840.0	36.0	120.0	965.0	325	616	1245	560	965	2800.0
800	16	103800/GS	684	1025.0	950.0	39.0	140.0	1125.0	358	694	1385	700	1028	4200.0